SYNYON

文档编号 SYN-DS-SYE4020
版本 V2.0 | 2026-11-02

一体成型功率电感

SYE4020 系列

高效系列 · 4.0×4.0×2.1mm



RoHS 合规 · 无卤 Halogen-Free

产品特性 Features

极低 DCR 与超低交流损耗，适配 2~5MHz 高开关频率
优异的电流承载能力，软饱和特性
可承受高电流尖峰

磁芯材质：	复合磁粉芯
环保等级：	RoHS合规、无卤
端子镀层：	镍锡(SN)，可定制SAC/SP
防锈处理：	端子防锈镀层
工作温度：	-40℃ ~ +125℃
最高元件温度：	+165℃（环境+温升）
存储温度：	-55℃~+165℃（本体）；-55~+80℃（卷盘）
回流焊：	最多3次，260℃/40s
MSL湿敏等级：	等级1，车间寿命无限制
额定电压：	80V

电气特性参数 Electrical Specifications

(Ta = 25℃)

料号 Part Number	电感量±20% (μH)	DCR (mΩ) typ/max	SRF typ (MHz)	Isat (A) 30%	Irms (A) 20℃/40℃
SYE4020-800MSN	0.08	1.5 / 1.8	305	33.2	15.5 / 21.4
SYE4020-101MSN	0.1	2.04 / 2.5	280	28.5	14.6 / 19.9
SYE4020-201MSN	0.2	3.04 / 3.35	180	19.7	14 / 17.2
SYE4020-331MSN	0.33	5.18 / 5.7	124	15.7	11.9 / 15.4
SYE4020-561MSN	0.56	8 / 8.8	90	11.3	9.9 / 13.8
SYE4020-821MSN	0.82	11.8 / 13	69	10.2	8.1 / 11.5
SYE4020-102MSN	1	13.25 / 14.6	68	9	6.7 / 9.6
SYE4020-122MSN	1.2	17.75 / 19.5	59	8.1	6.6 / 9
SYE4020-152MSN	1.5	21.45 / 23.6	54	7.4	5.2 / 7.5
SYE4020-222MSN	2.2	35.2 / 38.7	41	5.9	4 / 5.5


1. 电感量：1MHz、0.1Vrms、0Adc条件下测试，Ta=25℃。
2. DCR：直流微欧表测量。
3. SRF：高精度网络分析仪测试。
4. Isat：25℃下电感量下降至规定比例的直流电流；高温应用需降额。
5. Irms：引起规定温升（20℃/40℃）的直流电流，仅作选型参考，须整机实测验证。
6. 端子编码：SN=锡镍、SAC=锡银铜；SP=锡铅（非RoHS）。
7. 包装：载带卷盘，符合EIA-481标准；支持7英寸/13英寸卷盘。
8. 电气参数测试条件Ta=25℃，规格如有变更恕不另行通知。


鑫元科技（深圳）有限公司龙岗分公司
Xinyuan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Longgang Branch
地址：深圳市龙岗区龙岗大道（龙岗段）5002-1号
电话：400-855-8758 | 邮箱：sales@synyon.com | 网址：https://www.synyon.com


规格如有变更，恕不另行通知
请以官网最新版本为准

特性曲线

Performance Curves

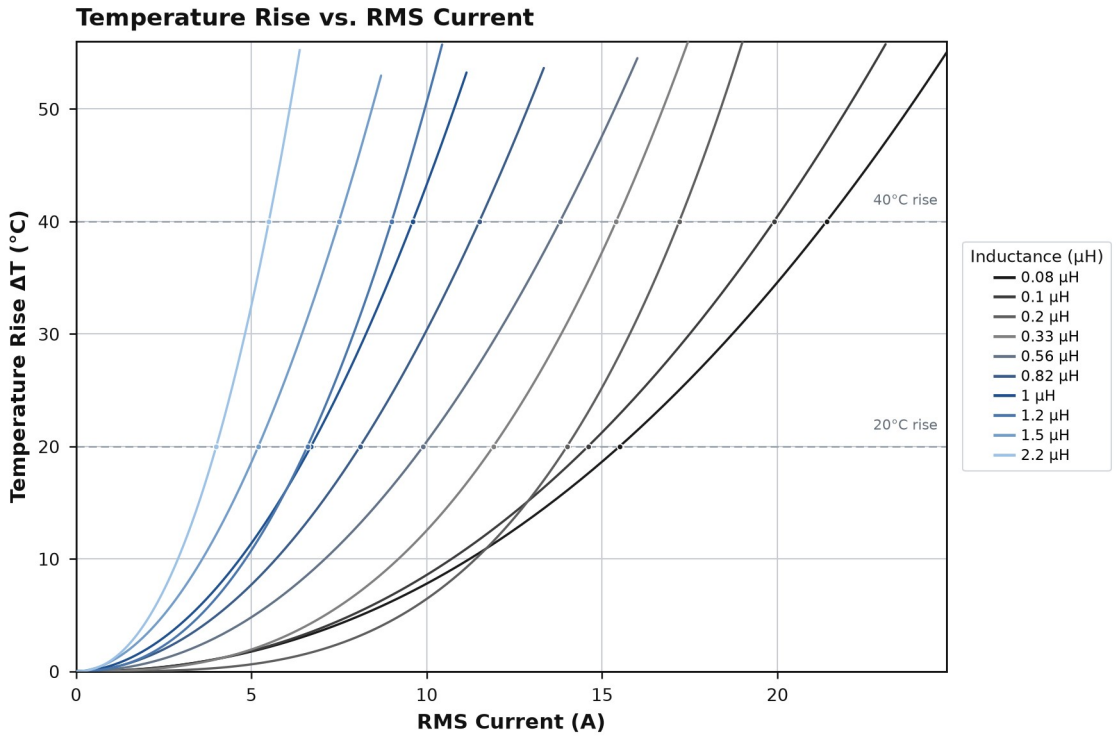


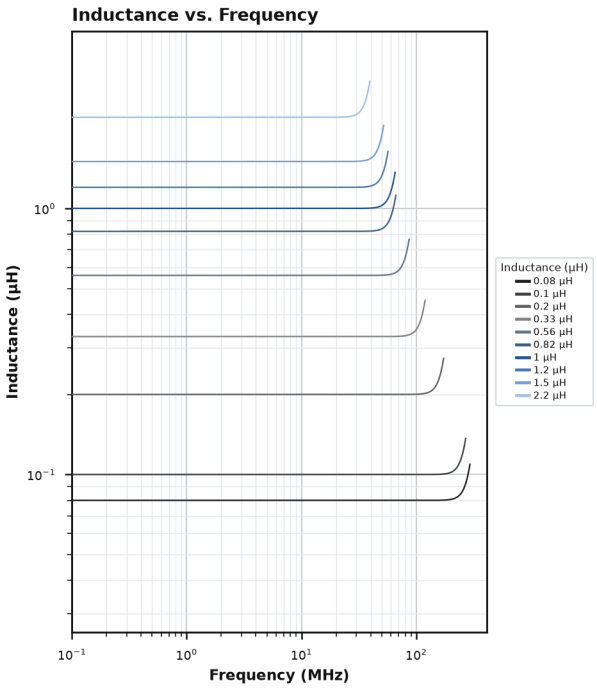


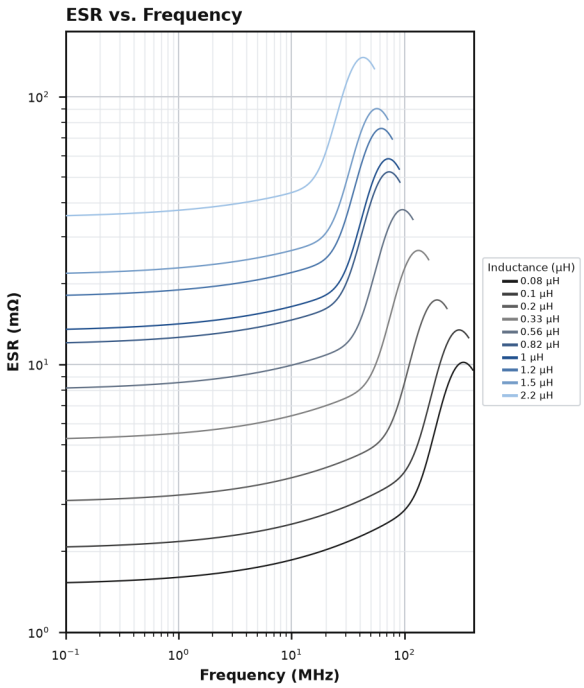



Test Condition: Ta=25℃, JEDEC standard PCB, natural convection. Curves derived from typical specifications for reference only.


电感量-直流电流特性曲线 Inductance vs DC Current

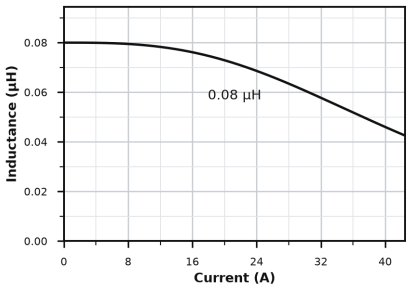


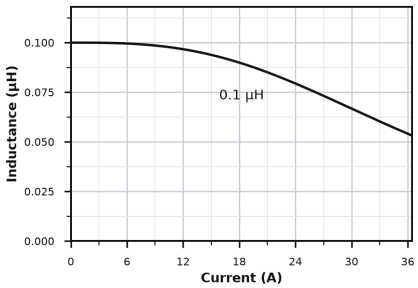


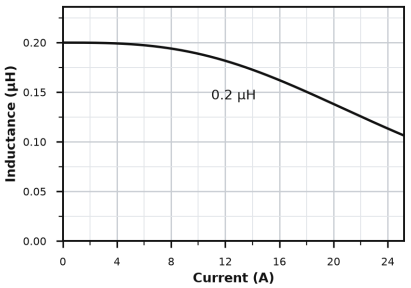


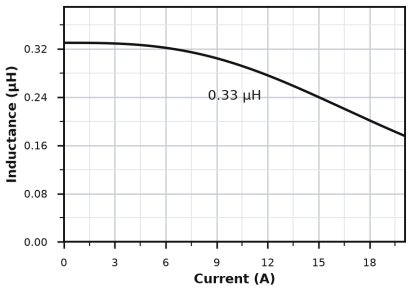


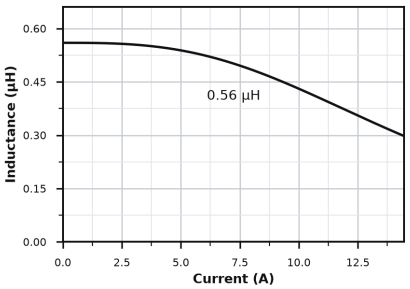


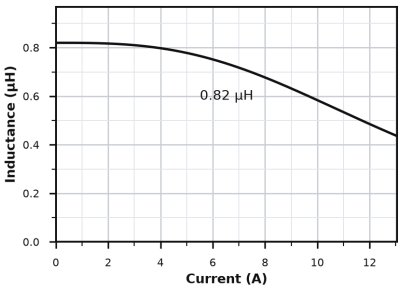

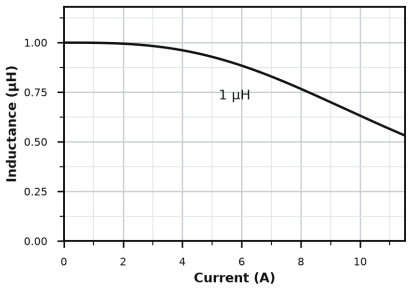

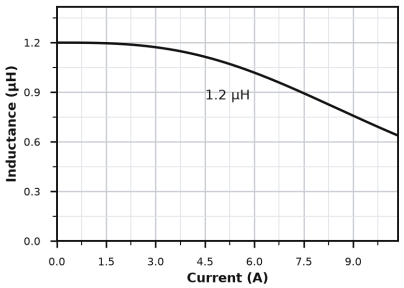


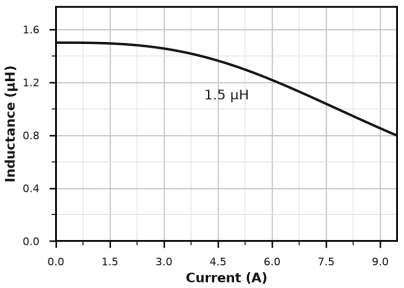

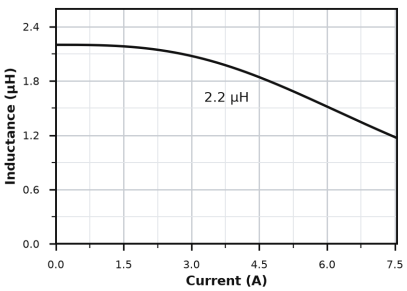


注：曲线由Isat测试点绘制，实际性能以成品实测为准。

外形尺寸与推荐焊盘 Dimensions & Recommended Land Pattern

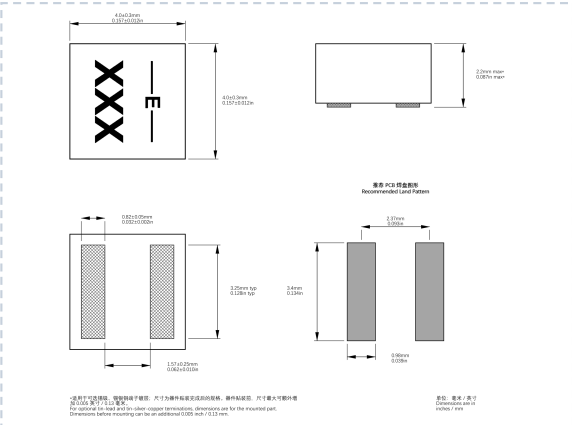

符号	参数	Min	Typ	Max
L	本体长度(mm)	3.70	4.00	4.30
W	本体宽度(mm)	3.70	4.00	4.30
H	本体高度(mm)	/	/	2.1
Wt	重量(g)	0.17	0.17	0.17

包装信息 Packaging

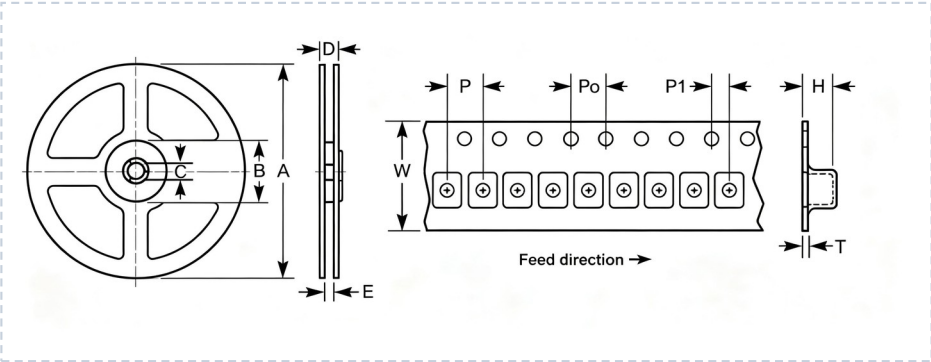

Parts per reel		Reel dimensions (mm)					Tape dimensions (mm)					
7" (178 mm)	13" (330 mm)	A	B	C	D	E	W	P	Po	P1	H	T
1000	3500	178/330	60/100	13	14.7	12.4	12	8	4	2	2.1	0.23

包装方式： 载带卷盘包装，符合EIA-481标准
包装数量： 7 英寸卷盘：1000 pcs；13 英寸卷盘：3500 pcs
载带规格： 压纹载带，具体尺寸以实际包装为准

产品特点与应用场景 Features & Applications

产品特点 Features

· 极低 DCR 与超低交流损耗，适配 2~5MHz 高开关频率
· 优异的电流承载能力，软饱和特性
· 可承受高电流尖峰

应用场景 Applications

· 服务器与通信设备多相 VRM 供电
· 高密度 DC-DC 电源模块、POL 转换器
· 笔记本电脑、显卡、FPGA 供电
· 车载电子与工业控制电源